

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO CLASE BC (PÚRPURA K)

Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX Es una Firma Registrada por ISO
9001-2000

- Atractivo y durable. De fácil y mínimo costo en mantenimiento y servicio
- Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda Costas
- Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura – 65° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado en la etiqueta UL

PURPURA K

Polvo Químico Seco


ALMACENADOS PRESURADIZADOS



Especificación	PURPLE K Dry Chemical				
Válvulas	Aluminio			Latón, Cromado	
Tamaño y capacidad (lbs.)	2 ½	5	20	10 Tall	20
Aplicación	Boquilla	Manguera y Boquilla			
Numeros Modelo	B410T	B479T	A431	B460	415
Clasificación U/L	10 B:C	30 B:C	120 B:C	80 B:C	120 B:C
Peso/Envío. (Pulgados.)	5%	9%	38	19	39
Alto (Pulgados.)	15%	15%	23%	20%	24
Diametro (Pulgados.)	5%	7%	10%	8%	10%
Profundida	3	4%	7	5	7
Distancia (ft.)	9 - 15	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21
Tiempo de descarga (Sec.)	10	12	28	22	28
Disponible en cilindro cromado	Yes	Yes			
Aprobacion F.M	Yes		Yes	Yes	Yes
Soporte Estandar	Pared		Pared		

Los extintores PURPURA K; contienen un polvo químico seco especialmente fluido de bicarbonato de potasio muy efectivo en líquidos inflamables de Clase B y gases presurizados. No es conductor de electricidad.

Es el agente extintor preferido de las industrias petroleras, de gas, química servicios municipales, etc.

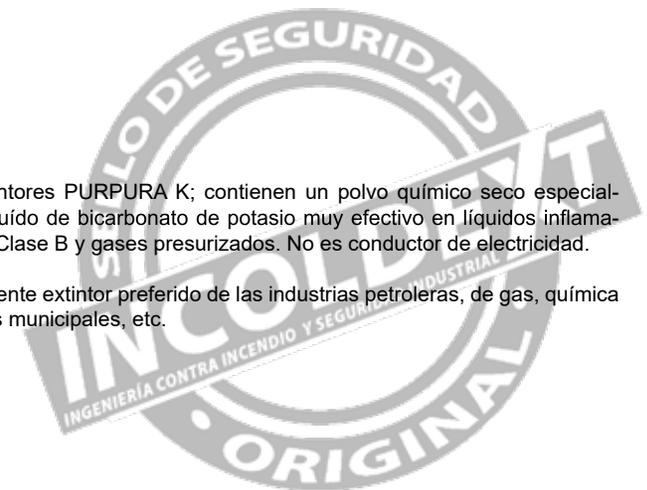

Disponible en unidades
móviles y estacionarias

6 AÑOS DE GARANTIA